
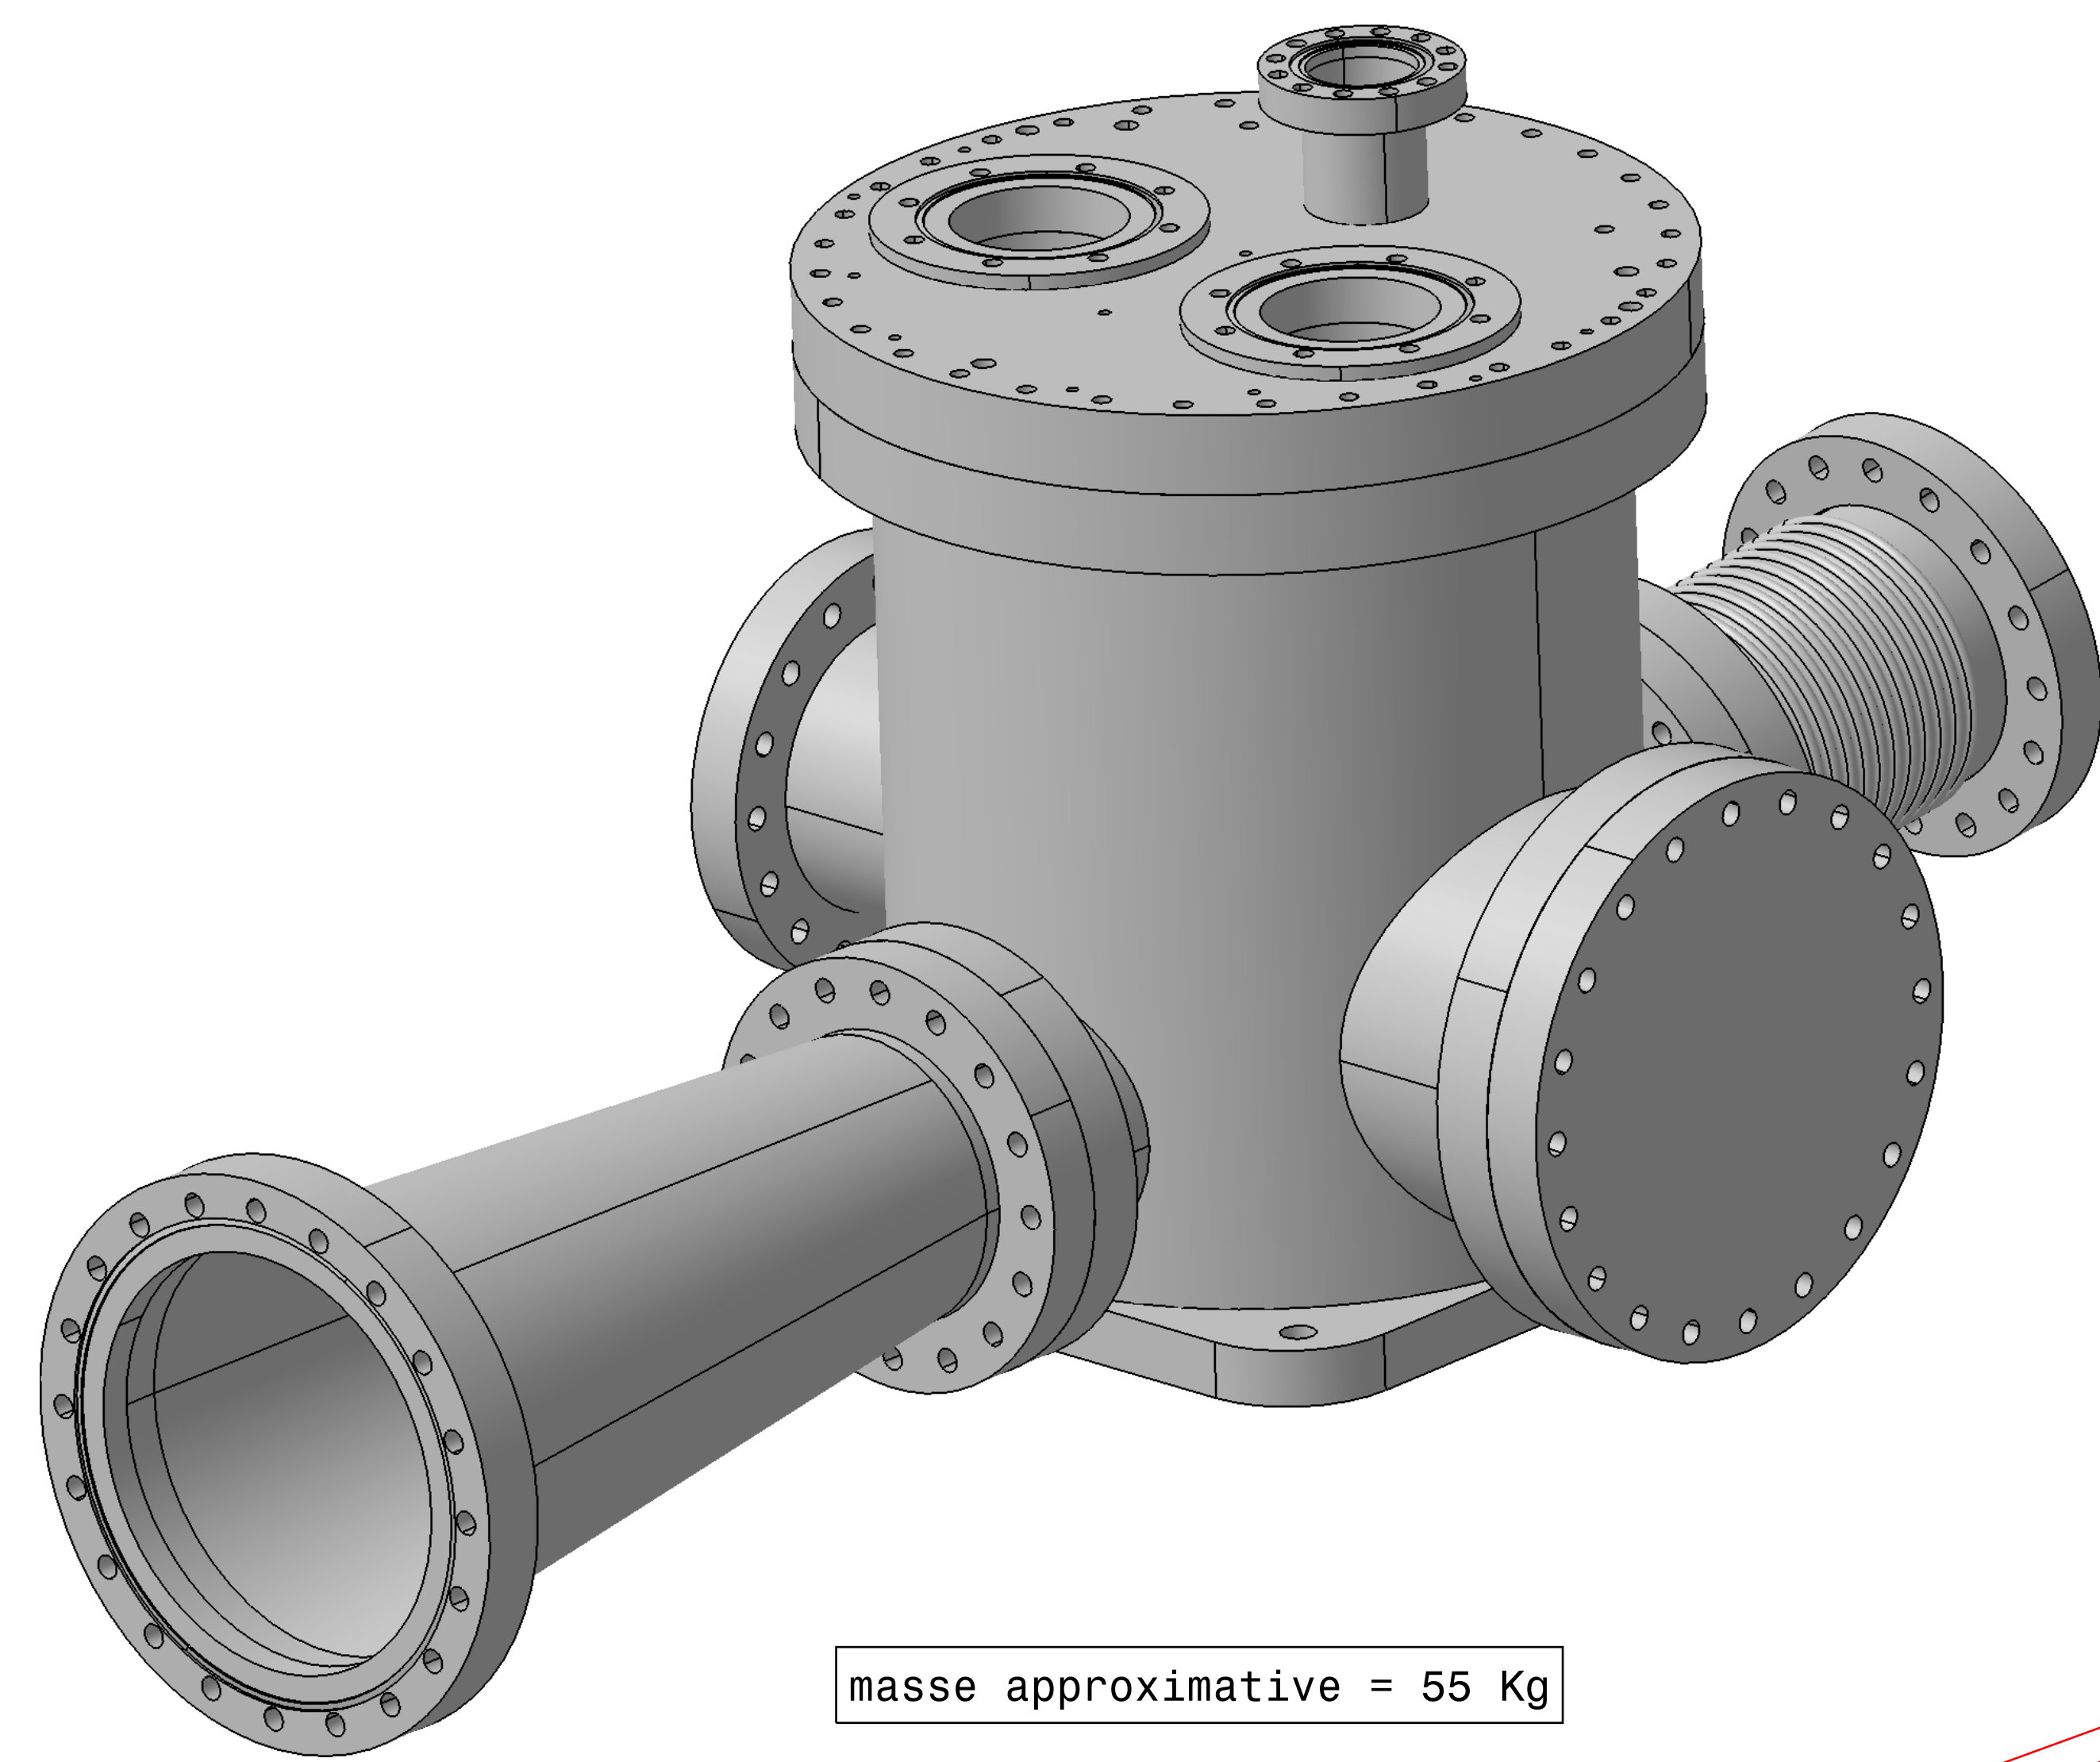


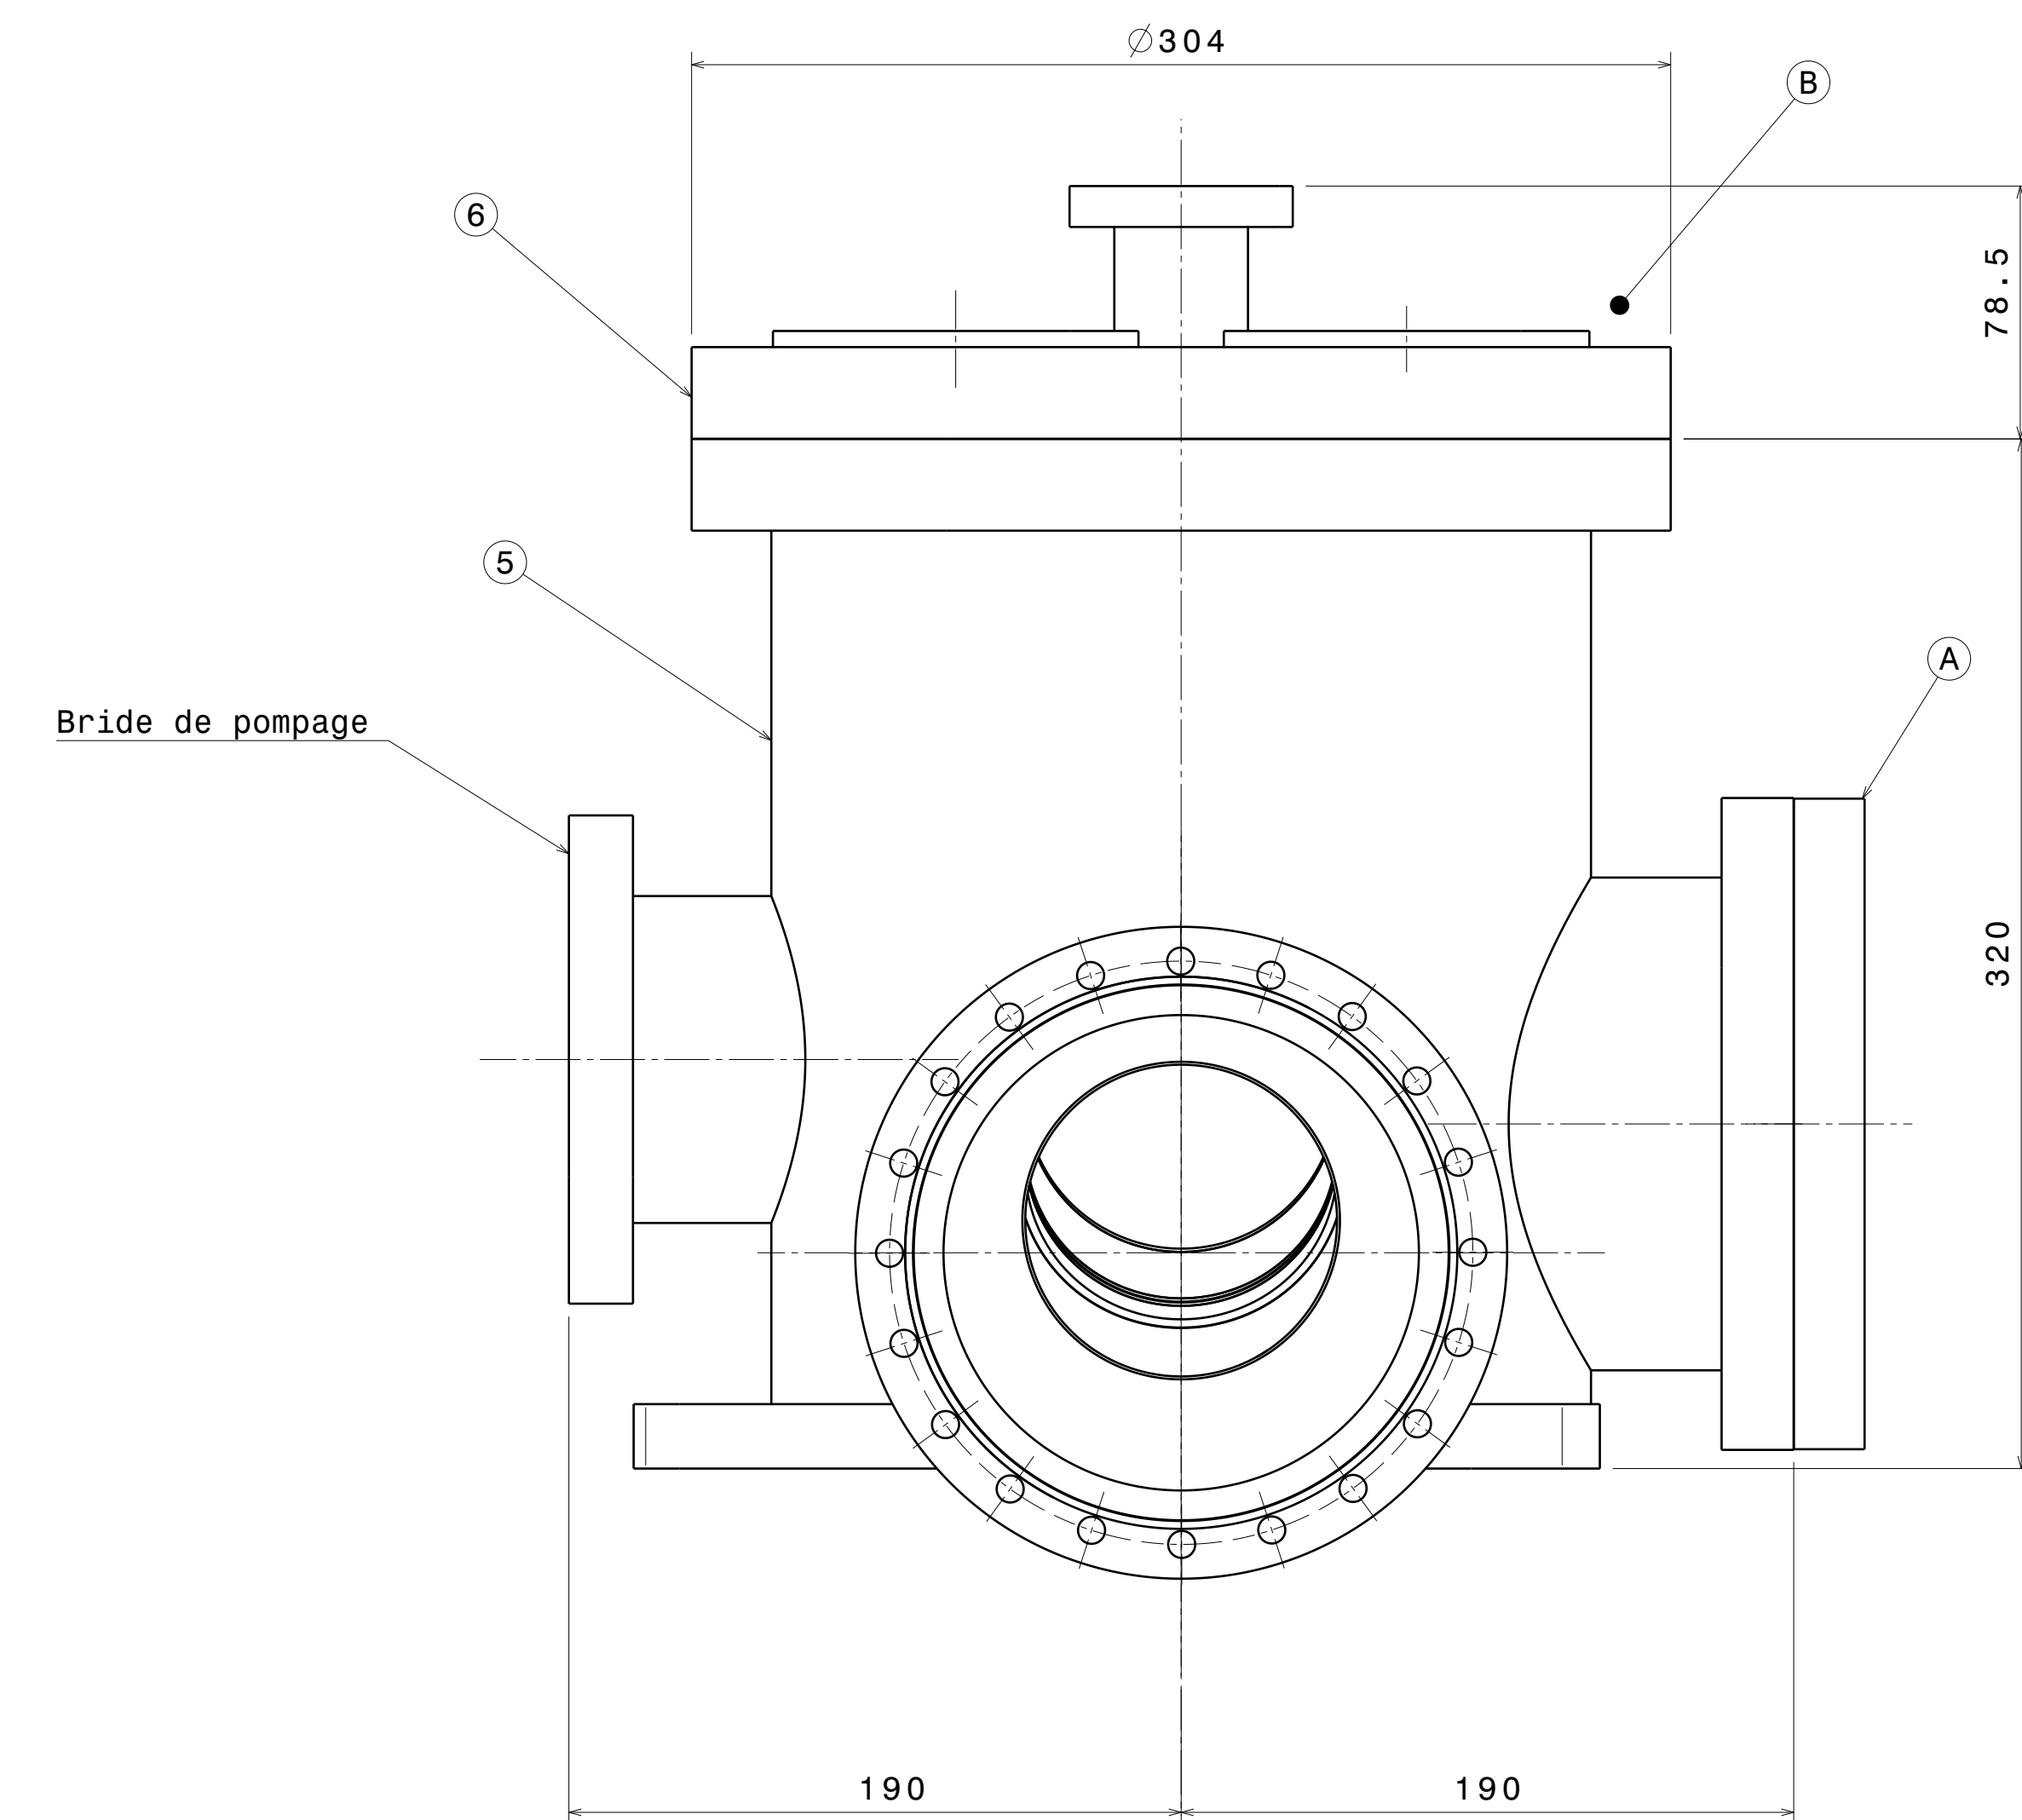

Prévoir 2 brides pleines DN 100CF
et toute la visserie inox en M8

BON POUR EXECUTION

Tolérance Général ± 0.5

E	Daudon	31/03/2008	selon réalisation	
Ind.	Validé par	Date	Commentaires	
LPC	LABORATOIRE DE PHYSIQUE CORPUSCULAIRE		Fax : 04 73 40 51 49	
	IN2P3/CNRS - Université Blaise Pascal		http://clw.lmip.fr	
	63177 Aubière Cedex		N° de dossier	
PROJET	TJNAF		1	
MODEL	Detecteur d'électron		Len	1:2
			Autre	
	Daudon		Ref	CATDRW-04363
ETAT			Date	31/03/2008
	Cross-Chamber		Signature	LPC Clermont
			N°	TJN-DetE_D04
			Libré	AQ

B	2	pige #8	PAT-12674	Pige cylindrique
A	1	Bride-pleine-160CF	PAT-11597	Bouchon DN160 CF
8	1	Input-cone	PRD-02695/04536	tube conique d'entrée
7	1	soufflet(100-150)	PRD-02229/04528	Type Caburn
6	1	Bride-sup	PAT-02018/03857	bride supérieure
5	1	Cross-6-8-10	PRD-02005/03861	croix seule
Rep	Nb	Référence 3D	ID 3D /2D	Observations