

HONY

MODEL:
HY-150

1台2役
2way

STRIP (皮むき)

CUT (切断)



重量/200g
素材/鋼板 ナイロン材
(ガラスファイバー入)

噛み多機能剥線鉗
ワイヤーストリッパー
WIRE STRIPPER AND CUTTER

加工能力の目安(断面積)

単線

ストリップ/Strip 0.2~3.3mm²

カット/Cut 0.08~2.0mm²

より線

ストリップ/Strip 0.2~5.5mm²

カット/Cut 0.09~3.5mm²

リボンケーブル線

ストリップ/Strip 0.2~0.5mm²

カット/Cut 上条件時8mm幅

配線用電線の皮むき・切断に

HONY ELECTRIC IND.CO.,LTD

HONY

ワイヤーストリッパー
WIRE STRIPPER & CUTTER

HY-150 鷹咀多功能剥綫鉗

使用请注意

- 1. 不能用剪线刀剪铜或铁质线材。
- 2. 不适於剥、用聚四氟乙稀作绝缘外层的电线类。

特点

- 一物两用！电线的剥胶、剪切。
- 适用电线范围0.5mm²~6.0mm²。
- 可调节的剥胶拉力，不致损伤铜芯。
- 剥胶长度调节范围2mm~20mm。
- 可剥胶8mm幅宽的扁平导线。
- 简便地调节拉力，就能适应不同厚度的绝缘外层。
- 设计新颖、良材精工、剥剪轻松、如我心意。

使用方法


● ストリップ

ストッパー部を希望のサイズの目盛りまで動かします。(2~20mmの間で調節可能)*

* 線の太さや被覆の材質によって若干変化します


ストッパー部にあたるまで電線を入れます。

ハンドルを握りしめるとストリップ刃がスライドし、芯線を傷つけず被覆が取り除けます。




● 電線を切断する

カッター部の刃の間に電線を入れ、ハンドルを握りしめ電線を切断します。



● 被覆の厚みでストリップを調整

電線の被覆が厚い場合は調整ダイヤルを+側に回し、薄い場合は-側に回して調節し、最も具合よくストリップできる位置に合わせてください。また被覆の材質によってもダイヤル調整してください。

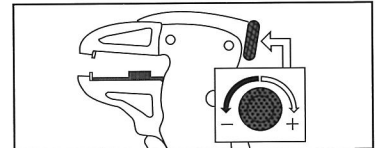

CAUTION

1. Don't use for cutting High-carbon steel wire
2. Insulations made of Teflon, Asbestos are not applicable

FEATURES

1. 2 in 1! Wire Stripper & Cutter
2. Applicable Wire stripper size: 0.5mm² - 6mm²
3. Self-adjusting mechanism according to wire size provide excellent wire stripping W/O damaging the conductor.
4. Adjustable stop for consistency in wire strip lengths. Replaceable blade system.
5. Strip 8mm width Flat Cable also applicable.
6. Simple adjustment Dial for blade pressure according to the thickness of insulation.
7. Light, handy and excellent durability.

INSTRUCTIONS FOR USE

CUTTER

1. Place Cable between Cutter blades and Close Handles fully.

STRIPPING

2. Clamp prepared Cable between front blades, Cable-stop for the length to be stripped, using millimeter scales laterally positioned. (2mm-20mm)
3. Turn the Dial in clockwise for Thicker wire Insulation in counterclockwise for thinner wire insulation. best optimum position.
4. Press on Handles, Cable is locked by external jaws while, the insulation is lightly cut without damaging the conductor. The complete closing of the Handles operate a sliding action of the blades that remove the insulation.

能力表

		皮むき strip	切断 cut
単線 a wire	線径 (Dia.) φ mm	0.5 ~ 2	0.32 ~ 1.6
	断面積 (section) mm ²	0.2 ~ 3.3	0.08 ~ 2.0
	AWG No.	24 ~ 12	28 ~ 14
より線 twist wire	断面積 (section) mm ²	0.2 ~ 5.5	0.09 ~ 3.5
	AWG No.	24 ~ 10	28 ~ 12
リボンケーブル ribbon cable	断面積 (section) mm ²	0.2 ~ 0.5	左条件時 8mm 幅*
	AWG No.	24 ~ 20	24 ~ 20

* 被覆の材質により若干値が変化します。

制造商: 蘇州永通五金工具有限公司



Wire Strippers -

HY-15

http://adafru.it/4747



C15364-001

P4747A

2020-08-31

TEL/FAX: 086-574-63671970 63672582

http://www.HONY-TOOLS.com

E-mail: hydq@public.cx.nbptt.zj.cn